

COUPLINGS / KAPLINLER

700 BAR



CG-38



CG-14



CU-38



CU-14



CGK-38



CUK-38



Scope of Application Uygulama Alanları

These couplings with their threaded union locking system and precision ball-type check valves, design for heavy conditions such as found on hydraulic systems.

Dişli kilitle birleştirme sistemlerine ve hassas bilyalı tip çek valflere sahip olan bu kaplinler, hidrolik sistemler gibi ağır koşullar için tasarlanmıştır.

Features Özellikler

Screw connection structure, ensures no loosening in the connection during use.

Vıdalı bağlantısı yapısı sayesinde, kullanım esnasında bağlantıda gevşeme meydana gelmez.

Structural Properties Yapısal Özellikleri

Coupler Material: Steel, trivalent plated
Valve Material: Steel, ball type
Springs/Retaining ring: C98
Material of Balls: GCr15
Seals: Buna-N (Nitrile)
Back-up Ring: PTFE
Surface Treatment: Zinc plating and Cr 3+ Passivation

Kaplin Malzeme: Çelik, Cr(+3) kaplama
Valf Malzeme: Çelik, bilyalı tip
Yaylar/Segman: C98/NBR
Bilye malzemesi: GCr15
Keçe: Buna-N (Nitril)
Destek Ringi: PTFE
Yüzey işlemleri: Çinko kaplama ile Cr +3 Pasifleştirme

Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı

-20°C up to 100°C

-20°C ila 100°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.

Accessories Aksesuarlar



Dust caps and dust plugs made of polymer.

Gövde ve uçlar için termoplastik toz kapakları mevcuttur.



ATTENTION
DİKKAT

The use of different plugs and sockets may endanger the operator or system.
 Farklı gövde ve uç kullanılması operatörü veya sistemi tehlikeye sokabilir.

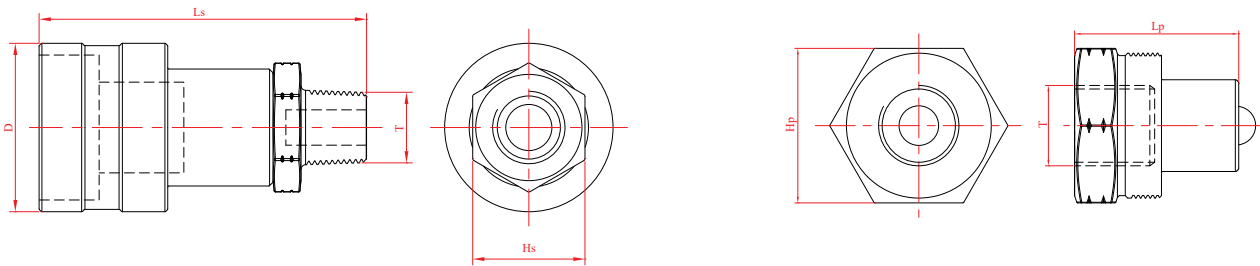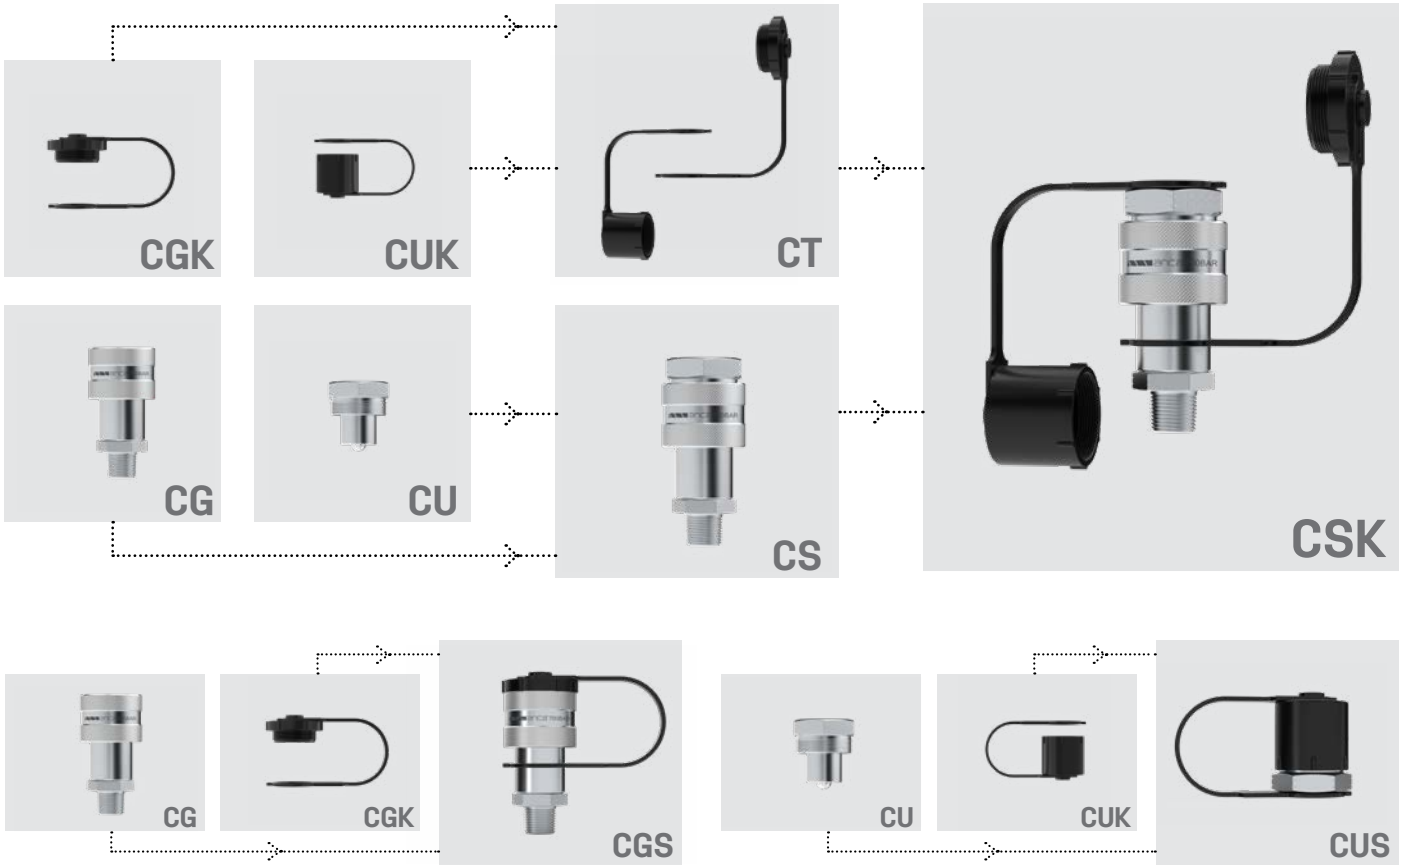

Model	Part Name	Working Pressure	Explosion Pressure	Flow Rate	Wrench	Torque	Outer Diameter	Length	Connection Type
Model	Parça Adı	Çalışma Basıncı	Patlama Basıncı	Debi	Anahtar	Sıkma Torkü	Diş Çap	Uzunluk	Bağlantı Tipi
		[bar]	[bar]	lt/dk	Hs-Hp	N.m	D [mm]	LS-Lp [mm]	[T]
CG-38	Coupling (Female) Kaplın Gövdesi (Dişi)	720	2200	21,2	S24	70-80	36	71,5	3/8"NPT
CU-38	Coupling (Male) Kaplın Ucu (Erkek)				S32				
CG-14	Coupling (Female) Kaplın Gövdesi (Dişi)	1850	16,1	16,1	S22	50-60	30	60,5	1/4"NPT
CU-14	Coupling (Male) Kaplın Ucu (Erkek)				S19				

